



Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

**Lavasciuga pavimenti compatta,
economica e semplice da utilizzare**
Da 43, 51 e 50 cm di pista di lavoro


gommac
professional people



Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT. Adate alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi ingombri con superfici fino a 1.400 m²

Le lavasciuga pavimenti Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT sono disponibili nella versione lavante monospazzola con alimentazione elettrica o a batterie da 43 e 51 cm e nella versione con 2 spazzole a disco da 50 cm di pista di lavoro. Abila 50/52 sono disponibili anche nella versione a trazione automatica (BT) per un utilizzo frequente e in presenza di rampe.

Sono lavasciuga pavimenti molto compatte. La loro larghezza, solo 50 cm le rende idonee per la pulizia di superfici ingombrate. Particolarmente adatte per essere impiegate per la pulizia di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere.

La versione a spazzola singola è indicata per la pulizia di manutenzione, mentre le due spazzole sono consigliate per un lavoro di fondo. In questo caso è preferibile la versione con trazione automatica e regolazione continua della velocità. La versione elettrica è invece indicata per spazi sgombri.

PLUS Nel loro segmento si contraddistinguono soprattutto per:

- la gamma completa di modelli,
 - le prestazioni al top della categoria,
 - la capacità dei serbatoi,
 - la silenziosità
- che offre un elevato confort di lavoro,
- l'affidabilità,
 - la semplicità d'uso,
 - l'innovativo design,
 - il contenimento dei costi di esercizio,
 - il risparmio di energia fino al 20% grazie alle soluzioni adottate che consentono ad Abila di avere meno consumi:
 - per lo stesso lavoro si possono utilizzare batterie più piccole,
 - con le stesse batterie del modello precedente si può lavorare più tempo.

**Piccoli consumi
per un
grande risparmio
di energia**



Abila 45 E-B



Abila 50 E-B-BT

Abila 50 BT - 52 BT (disponibili anche con CDS). Semplici da utilizzare, compatte e innovative

Le nuove lavasciuga pavimenti Abila 50/52 sono semplici da utilizzare e sono state studiate per essere alla portata di tutti anche per operatori poco specializzati.

Su richiesta possono essere fornite con il nuovo sistema di dosaggio separato di acqua e detergente

CDS (Comac Dosing System) e con il caricabatterie a bordo. Una volta regolata la quantità di acqua e detergente necessaria per l'applicazione specifica, si possono togliere i pomelli di controllo. In questo modo l'operatore non potrà più agire sulla regolazione dei rispettivi flussi e lavorare così sempre nelle stesse condizioni.

Con il nuovo dosatore di acqua e detergente Comac (CDS, Comac Dosing System) si ha un risparmio della soluzione utilizzata fino al 50%.



Gestione separata di acqua e detergente

La classica regolazione manuale a rubinetto sulle lavasciuga pavimenti tradizionali non consente né una portata esatta del flusso, né assicura la costanza nel tempo man mano che il serbatoio si svuota. Il risultato è un extra consumo della soluzione detergente che varia da un 30% ad un 50%.

- CDS è il nuovo sistema di dosaggio di acqua e detergente di Comac, che consente di lavare il pavimento utilizzando l'acqua e il detergente in modo separato, tramite 2 distinti selettori. Questo permette di regolare in più o in meno la soluzione in modo istantaneo a seconda del tipo di sporco da trattare eliminando così lo spreco eccessivo della stessa che avviene con le lavasciuga pavimenti tradizionali.



- Con l'adozione del CDS si ha un aumento della produttività e un controllo costante sui costi di lavoro, particolarmente importante quando la macchina viene utilizzata quotidianamente.

Le versioni BT sono dotate di un dispositivo per la regolazione della velocità



- Con CDS di Comac è possibile cambiare tipo di detergente in qualsiasi momento, semplicemente sostituendo la tanica (3 l). Questo significa:
 - totale sicurezza per l'operatore che non entra mai in contatto con il prodotto chimico;
 - possibilità di utilizzare il detergente più indicato per le caratteristiche dell'intervento



Abila 52 BT

La particolare silenziosità unita alla possibilità di utilizzare i tamponi microfibra la rendono una macchina particolarmente adatta per la pulizia di spazi comunitari come palestre e ospedali o case di cura

La nuova testata insonorizzata che racchiude il motore di aspirazione consente di proteggerlo da eventuali infiltrazioni d'acqua e soprattutto di ottenere **un livello di rumorosità molto basso senza rinunciare alla potenza di aspirazione.**

Per questo motivo le lavasciuga pavimenti Abila si possono utilizzare per la pulizia degli ambienti come

case di cura, ospedali, case di riposo, dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia o nei punti vendita come supermercati durante il normale orario di apertura per il pubblico.

Per la pulizia di pavimenti trattati o delicati è disponibile il tampone in microfibra.



Le batterie e la tanica del detergente sono alloggiati nel vano ricavato nel serbatoio soluzione.

Basta sollevare il serbatoio di recupero per capire l'essenzialità con cui è stata disegnata la macchina e come tutto sia a portata di mano.

Il vano batterie può ospitare due batterie al gel che non necessitano di alcuna manutenzione o batterie tradizionali da 105 Ah/C5.




Il tergilavaggio segue il movimento della macchina consentendo una perfetta asciugatura anche nelle curve e le dimensioni contenute le permettono di passare attraverso vani ridotti

Lavasciuga pavimenti senza dosatore

Abila con distributore flusso soluzione

Caricabatterie a bordo 24V/9A adatto sia per batterie al gel che tradizionali

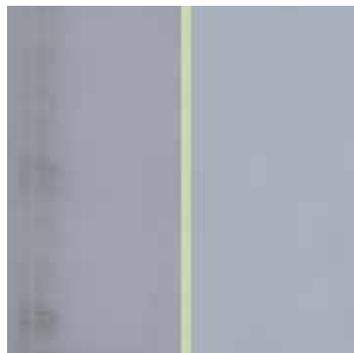

Il risultato di pulito omogeneo al passaggio della macchina, è ottenuto attraverso uno speciale distributore studiato da Comac per le versioni a due spazzole, che garantisce sempre un flusso uniforme della soluzione detergente anche con portate ridotte



Su richiesta le lavasciuga pavimenti Abila (versioni BT) si possono avere anche con il pratico caricabatterie a bordo. Per la ricarica della macchina basta infatti collegarsi con il cavo in dotazione ad una tradizionale presa di corrente semplificando la manutenzione a fine ciclo di lavoro



L'estrema rapidità per la manutenzione di Abila a fine giornata, offre il massimo risultato nelle operazioni di pulizia.

L'esperienza Comac insegna che se le lavasciuga pavimenti, alla fine di ogni ciclo di lavoro vengono pulite adeguatamente, garantiscono un incremento dei risultati di pulito costanti nel tempo.

Per questo motivo le lavasciuga pavimenti Abila 45/50/52 sono state concepite per essere mantenute con la massima rapidità e il massimo risparmio di tempo.



Con un piccolo impulso generato dall'interruttore di sicurezza posto sul manubrio, la spazzola si può agganciare e sganciare in modo automatico (versione Abila 45/50)



L'ampia bocca di carico consente un riempimento rapido dell'acqua. Uno speciale filtro consente di bloccare eventuali piccole impurità del liquido



Un comodo tubicino installato nella parte posteriore della macchina consente di tenere sempre sotto controllo il livello dell'acqua pulita presente nel serbatoio per ottimizzare le fasi di lavoro



Il filtro del motore di aspirazione è semplice da smontare per facilitare la rapidità nella pulizia



Uno speciale filtro a cestello posto all'ingresso dell'acqua sporca consente di raccogliere eventuali piccoli rifiuti solidi agevolando così la pulizia del serbatoio di recupero



Il particolare design conferito al serbatoio di recupero e il tubo di scarico di grande diametro consentono di svuotare completamente l'acqua sporca raccolta senza lasciare alcun tipo di residuo **IN TEMPI MOLTO RAPIDI, e senza interventi manuali**

DESCRIZIONE TECNICA		Abila 45 B	Abila 45 E	Abila 50 B	Abila 50 BT	Abila 50 E	Abila 52 BT
Larghezza tergilavaggio	mm	660	660	760	760	760	760
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	430 (1)	430 (1)	510 (1)	510 (1)	510 (1)	255 (2)
Giri spazzole	giri/min	140	220	140	140	220	275
Motore spazzole	V/W	24/400	230/750	24/400	24/400	230/750	24/400
Motore aspirazione	V/W	36/550	230/450	36/550	36/550	230/450	36/550
Motore trazione	V/W	-	-	-	24/150	-	24/150
Depressione aspiratore	mbar	188	100	188	188	100	188
Velocità di avanzamento	km/h	-	-	-	0+4	-	0+4
Pendenza massima superabile	%	2	2	2	10	2	10
Batterie	V/Ah C5	12/105 (2)	-	12/105 (2)	12/105 (2)	-	12/105 (2)
Peso batterie	kg	63	-	63	63	-	63
Capacità tanica detergente (versioni con CDS)	l	3	-	3	3	-	3

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Tensione V/ Frequenza Hz/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Abila 45B	430	23	24/semi aut.	-	48	54	1470	1120 1005 490	132
Abila 45E	430	23	-	220-230/50-60 semi aut.	48	54	1470	1120 1005 490	132
Abila 50B	510	23	24/semi aut.	-	48	54	1750	1170 1005 545	132
Abila 50BT	510	23	24/aut.	-	48	54	1750	1170 1005 545	132
Abila 50E	510	23	-	220-230/50-60 semi aut.	48	54	1750	1170 1005 545	132
Abila 52BT	500	23	24/aut.	-	48	54	1750	1070 1005 550	132

Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:



Macchina per uso commerciale



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio



E - Macchina elettrica con valore del voltaggio



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008