



Nilfisk-CFM S.p.A.  
Via Porrettana 1991  
41059 Zocca (Modena) Italy  
Tel. +39 059 9730000  
Fax +39 059 9730099

www.nilfisk-cfm.it  
info@nilfisk-cfm.it

maggiori informazioni telefoniche  
 una visita senza impegno di un vostro tecnico  
 documentazione gratuita

118

Ditta: \_\_\_\_\_ Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_  
 Funzione aziendale: \_\_\_\_\_ Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Cap: \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Cellulare: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

## Ancora più efficace

Da oggi il 118 è anche certificato L-M-H



118

Nilfisk-CFM ha aggiunto nuove funzionalità al modello 118 rendendolo sempre più ergonomico e di facile utilizzo.

Oggi viene fornito con un nuovo sistema di sgancio che permette di:

- estrarre facilmente il contenitore provvisto di ruote
- sollevarlo o trascinarlo
- scaricarlo con estrema facilità e senza sforzi.

È anche disponibile, come optional, il contenitore con ingresso del prodotto aspirato direttamente in un sacchetto di carta posto all'interno del contenitore stesso.

Il modello 118 è un vero aspiratore industriale, estremamente compatto e leggero, può essere fornito in acciaio inox, con filtro assoluto, con contenitore per lo smaltimento di sostanze nocive, con contenitore dotato di ingresso di aspirazione, sacchetto di carta e tappo. È certificato L-M-H. (EN 60335-2-69).

La vasta dotazione di accessori permette di adattare l'aspiratore a qualsiasi utilizzo.

La leva di sgancio del contenitore funge anche da maniglia per sollevare o trascinarlo per un facile svuotamento.



Kit accessori standard.


Standard



Kit contenitore opzionale con bocchettone, sacchetto di carta (confezione da 10 pezzi) e tappo.

Optional

DATI TECNICI		118
Motore monofase by-pass	n°	1
Potenza	W	1.000
Tensione	Volt	230 (50/60 Hz)
Protezione	IP	43
Depressione max	daPa	2.150
Portata d'aria	L/min	2.700
Superficie filtro primario ("L" e "M")	cm <sup>2</sup>	8.000
Superficie filtro assoluto H14	cm <sup>2</sup>	12.000
Attacco di aspirazione ø	mm	50
Capacità	L	25
Peso	kg	26
Dimensioni (L x P x H)	cm	51 x 50 x 95

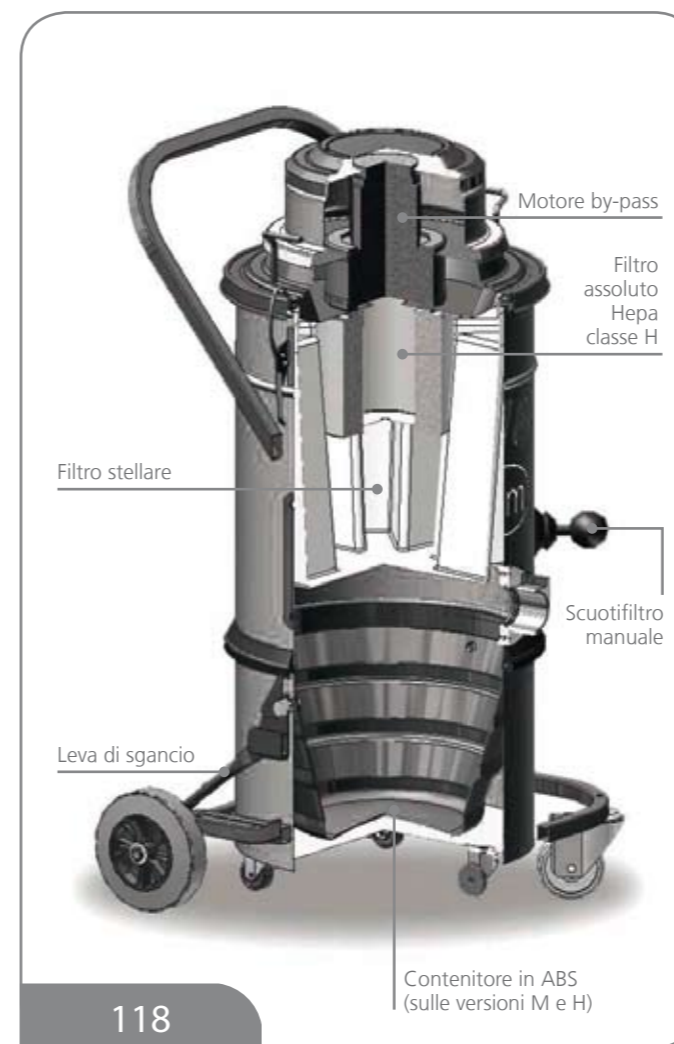

Motore by-pass

Filtro assoluto Hepa classe H

Filtro stellare

Scuotifiltro manuale

Leva di sgancio

Contenitore in ABS (sulle versioni M e H)

118



Meccanica



Elettronica



Contenitore estraibile



Edilizia