



## TASKI swingo 1250 B

# Lavasciuga a batteria per la pulizia dei pavimenti

La range di lavasciuga TASKI swingo garantisce:

- Risultati di Pulizia, imbattibili
- Aumento della Produttività e Manovrabilità
- Eccellente Ergonomia
- Semplicità e Facilità di Manutenzione

### Manutenzione

Il codice colore che identifica i punti di manutenzione aumenta l'efficienza e riduce l'esigenza di training. Il ridotto numero di componenti nonché la facilità di accesso consente una rapida assistenza tecnica alla macchina riducendo le soste per fermo-macchina.



### Risultato

Grazie ad un sistema brevettato le spazzole seguono il profilo del pavimento mantenendo una pressione costante su tutta la larghezza del fronte lavoro, garantendo così la completa rimozione dello sporco. La forma ad U del succhiatore assicura una eccellente aspirazione su tutto il fronte lavoro. Le speciali lamelle del succhiatore e il motore d'aspirazione posto direttamente sul serbatoio, permettono l'aspirazione di sporco di piccola pezzatura (es. sigarette) senza pericolo di ostruzioni.

### Produttività e Manovrabilità

L'elevata autonomia delle batterie insieme alla notevole capacità del serbatoio ed al sistema DSD aumentano significativamente la produttività. Il sistema a doppio asse assicura una eccellente manovrabilità anche in aree ingombre e facilita il trasporto.

### Ergonomia

L'impugnatura ergonomica è adattabile ad ogni operatore. Tutte le funzioni della macchina sono attivate dalla postazione di lavoro. Il quadro comandi molto semplice, comprensibile con un minimo addestramento, visualizza tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento.

## Dati tecnici

Resa teorica	2475 m <sup>2</sup> /h
Fronte lavoro	550 mm
Larghezza succhiatore	790 mm
Serbatoio soluzione	52 l
Serbatoio di recupero	50 l
Consumo nominale	1000 W
Voltaggio	24 V
Capacità batterie	100 – 140 Ah/C5
Autonomia nominale batterie	3.5 h
Peso della macchina pronta all'uso	240 kg
Dimensioni (Lu x La x H)	1332 x 490 x 1153 mm
Raggio di curvatura	1332 mm
Spazzole	2 x 280 mm
Pressione spazzole	46 kg
Velocità di lavoro	4.5 km/h
Lunghezza cavo del caricabatterie incorporato	2.5 m
Rumorosità	58 dB(A)
Protezione all'acqua	IPX3
Classe di protezione elettrica	—
Certificazioni	TÜV, ÖVE

JohnsonDiversey  
Clean is just the beginning



## TASKI swingo 1250 B è disponibile nelle seguenti versioni

Modello	Power	Power BMS	Power EBU	Power BMS EBU
Codice articolo	7510359	7510361	7511207	7510374
Caricabatterie incorporato (BMS)		X		X
Gruppo Trazione (GT+DSD)	X	X	X	X
Gruppo spazzole elettrico (EBU)			X	X

## Accessori / Optional

Accessori	Codice articolo
Piatto trattenitore 280 mm	7510.634
Spazzola nylon 280 mm	7510.631
Spazzola cemento 280 mm	7510.632
Spazzola abrasiva 280 mm	7510.633
Dischi abrasivi e contact pad	

Optional	Codice articolo
Ruote trazione in poliuretano, marroni	17605-10
Set ruote trazione in poliuretano (2), verdi (supergrip)	17606-50
Ruote pivotanti in poliuretano 100 mm	17605-71
Contaore esterno	17606-02

## Descrizione delle principali caratteristiche

### **BMS: Caricabatterie incorporato**

Il caricabatterie, incorporato nella macchina, previene l'eccessiva scarica delle batterie e controlla il processo di ricarica delle stesse. Questo determina facili e veloci ricariche ed aumenta la vita stessa delle batterie.

### **GT: Gruppo trazione**


La velocità variabile di avanzamento (fino a 4.5 km/h) e di retromarcia (fino a 2.5 km/h) garantisce ergonomia, minor sforzo durante il lavoro ed un aumento della resa rispetto ai modelli privi di questo dispositivo.

### **DSD: Dosaggio Soluzione Detergente**

Con il sistema brevettato DSD, abbiamo sempre la stessa quantità di soluzione detergente sul pavimento, indipendentemente dalla velocità di avanzamento della macchina. Ad esempio con una velocità ridotta (intorno a colonne), si riduce la quantità di soluzione erogata. Il risultato è non avere eccessiva erogazione a velocità ridotta, un risparmio del 30-50% di soluzione detergente ed un significativo incremento della produttività.

### **EBU: Gruppo spazzole elettrico**

Il gruppo spazzole viene alzato ed abbassato automaticamente premendo un semplice pulsante. Questo permette un veloce cambio delle spazzole con il minimo sforzo anche ad operatori inesperti.

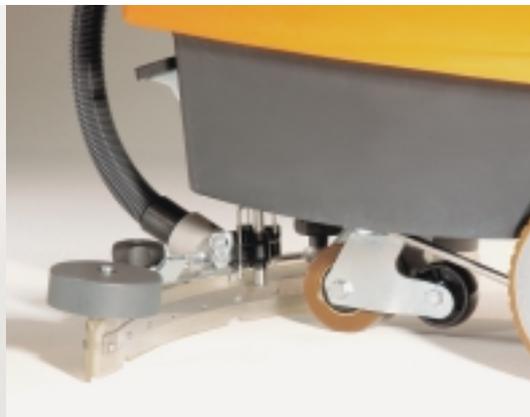

### **JohnsonDiversey**

Via Meucci, 40

20128 Milano

Tel. 02.2580.3233

Fax. 02.2592.255

e-mail [taski-italia@johnsondiversev.com](mailto:taski-italia@johnsondiversev.com)

### **JohnsonDiversey - TCS**

S.S. Lodi Crema 235

26010 Bagnolo Cremasco (CR)

Tel. 0373.205.286

Fax. 0373.649.159

**JohnsonDiversey**  
Clean is just the beginning

